

～ 関係漁業協同組合・マリーナの皆様へ～
香良洲漁港泊地浚渫工事のお知らせ

この度、香良洲漁港泊地浚渫工事施工につきまして、下記のとおり工事を実施させていただきますのでお知らせします。工事中は大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

記

(1) 工事の概要

工事名 令和元年度水振補第1号 香良洲漁港泊地浚渫工事
 工事場所 津市香良洲町地内
 工事目的 本工事は、香良洲漁港に堆積した土砂を浚渫(掘削)し、その発生土砂を、河芸漁港北東沖の窪地埋め立てに利用することにより、底漁資源を増大させ、漁獲量の増大を図る工事です。

工事内容
 浚渫工 グラブ浚渫工 約7,500m³ (香良洲漁港)
 土工(仮置き土) 約7,500m³ (香良洲漁港)
 土捨工 土工(浚渫土) 約7,500m³ (香良洲漁港)
 土運船運搬 (香良洲漁港、香良洲漁港から河芸沖合い間) 約15,000m³
 グラブ投入工(仮置き土) 約7,500m³ (河芸沖合い)
 仮設工(浮棧橋アンカー移設復旧) 1.0式 (香良洲漁港)

(2) 工事期間

全体工期 令和元年 7月 2日～令和元年10月31日。
 令和元年 8月1日～令和元年9月30日(海上工事予定)
 (上記期間につきましては、天候等の影響により変更する場合があります。)

施工時間 日の出から日没まで

(3) 施工方法

- ① 香良洲漁港にて仮置き土砂をバックホウ・グラブ浚渫船により土運船に積み込みます。
- ② 土運船を河芸沖合い土捨区域へ海上運搬します。
- ③ グラブ浚渫船にて投入します。
- ④ 香良洲漁港にて堆積した土砂をグラブ浚渫船により土運船に積み込みます。
- ⑤ 土運船を香良洲漁港曝気ヤードへ海上運搬します。
- ⑥ 香良洲漁港にて浚渫土砂をグラブ浚渫船・バックホウにより曝気ヤードへ陸揚げします。


(4) 安全対策

- ① 夜間は、グラブ浚渫船の四隅には点滅灯、アンカーの位置を容易に確認できるよう、灯浮標5-A型(4秒1閃光・光達距離4.5km)・玉ブイを設置します。
- ② 土捨工工事区域四隅に灯浮標5-A型(4秒1閃光・光達距離4.5km)を設置します。
- ③ 浚渫工・土運船運搬作業中は、船上等からの監視を十分行い他の航行船舶等の安全に配慮します。また、土捨作業中は警戒船を配置し他船舶の動向に注意します。
- ④ 曝気ヤード周辺を単管バリケード、ガードフェンスで囲みます。

(5) 連絡先


工事全体のご意見・ご要望はこちらへお問い合わせください。

【施工】 受注者 高砂建設株式会社津支店 TEL 059-225-3133
 担当者 辻岡勝己 TEL 080-6976-8517
 【総括】 発注者 津市農林水産部水産振興室 TEL 059-229-3175

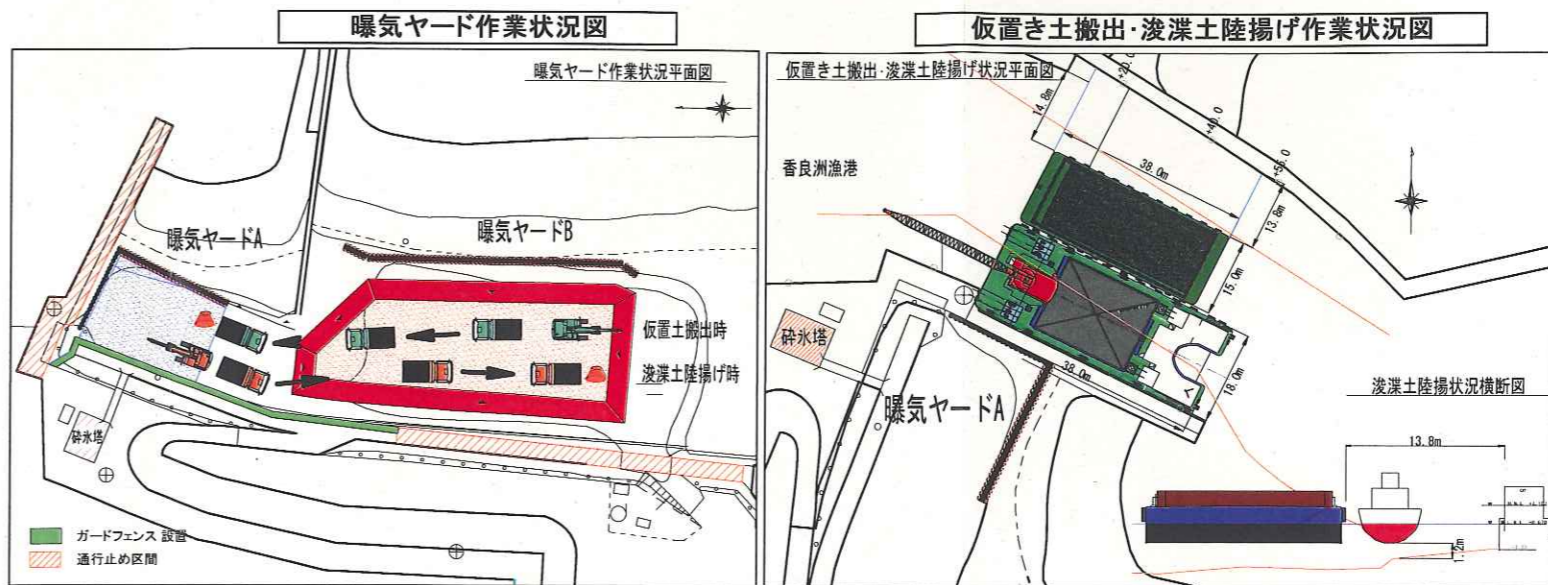

工程表

工種	種別	式	数量	7月	8月	9月	10月	工事場所
準備工	式	1.0		■				
測量工	式	1.0			■	■		香良洲漁港 河芸沖合い
浚渫工	土工	m ³	約7,500	■	■			香良洲漁港
	グラブ浚渫工	m ³	約7,500		■	■		香良洲漁港から 河芸沖合い間
土捨工	土工	m ³	約7,500		■	■		香良洲漁港
	土運船運搬	式	約15,000		①	②		① 香良洲漁港 ② 香良洲漁港から 河芸沖合い間
	グラブ投入工	m ³	約7,500		■			河芸沖合い
仮設工	浮棧橋アンカー 移設復旧	式	1.0		■	■		香良洲漁港 河芸沖合い
後片付け工	式	1.0					■	

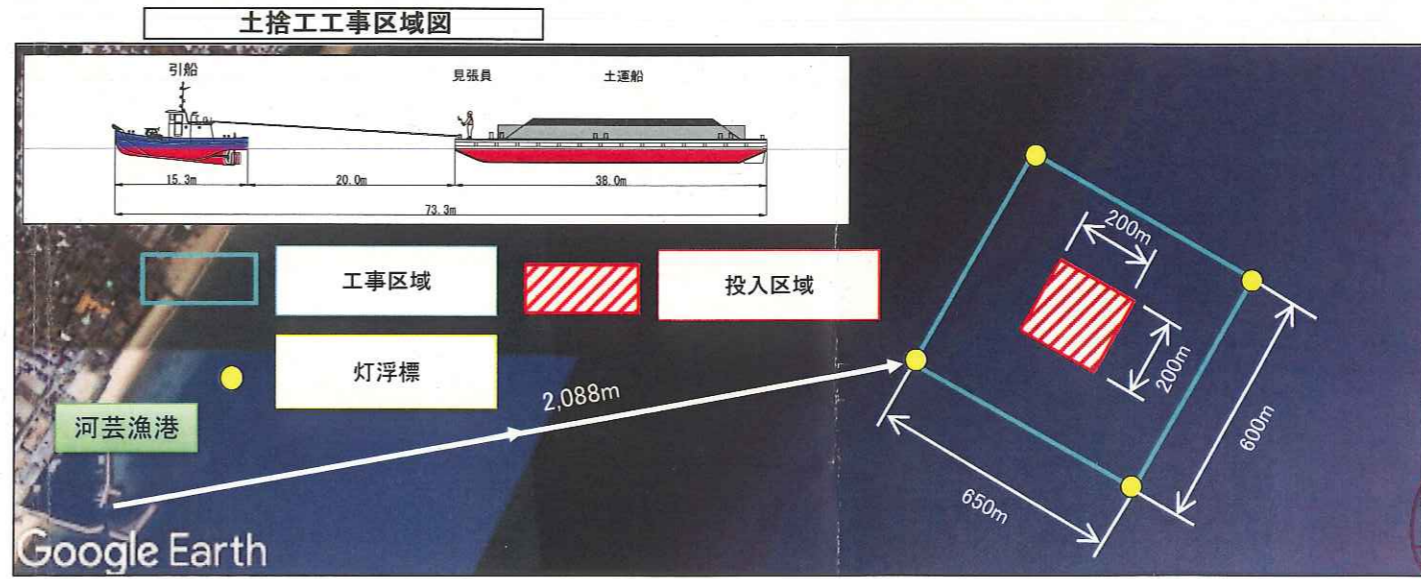

N.O. 275
 受付
 1.7.19
 (一財) 香良洲漁業協同組合